

PRODUKTINFORMATIONEN

interstil
Vorhang-Garnituren



Messingrohr Ø 20mm

PRODUKTINFORMATIONEN


Messingrohr Ø 20mm

1. Rohrbeschreibung

Material	Messing
Max. Länge	500 cm
Durchmesser	20 mm
Wandstärke	0,8 mm
Gewicht (Rohr glatt)	410 g/m
Gewicht (Rohr kanneliert)	353 g/m
Einsatzbereich	trockene Innenräume



glatt



kanneliert

(nicht für alle Endstücke, nicht für integral ⓘ)

2. Auswahl Montagevarianten


Wandmontage

Trägerlängen: 8, 13, 18, 23cm
Sonderlängen
möglich


Träger mit Halbschale



Träger geschlossen




auch 2-läufig erhältlich

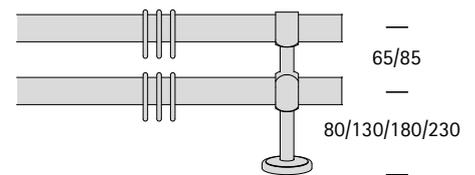

Deckenmontage

Winkelstück
in Verbindung mit Messingträger



Träger geschlossen




Nischenmontage

Wandlager
ein- oder beidseitig

Wandlager
für Dachschrägen
nur einseitig verwendbar

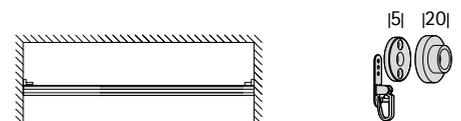

3. Auswahl Endstück

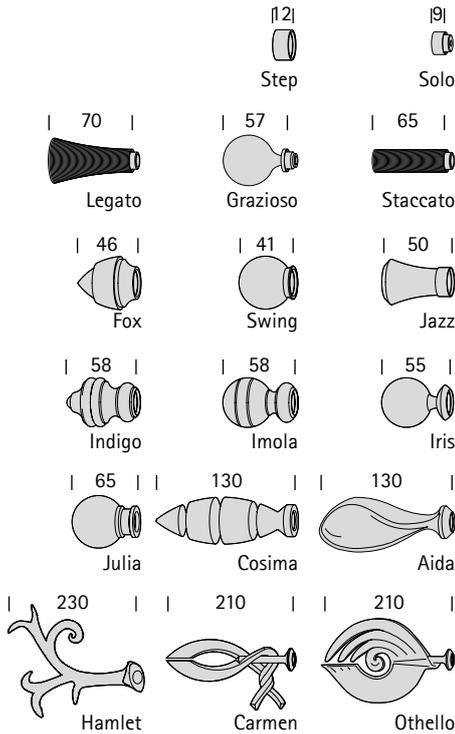


mit Endkappe (schlicht)



mit Adapter zum Aufschrauben

mit Endstück (dekorativ)

4. Vorhanggewichte/ Spannweiten

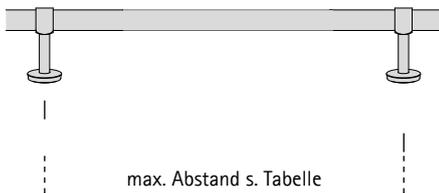

A	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
B	180	180	165	150	140	130	125	120	115	110
C	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

A. Vorhanggewicht in kg/m
(inkl. Bleiband)

B. max. Trägerabstand in cm (Wandmontage)

C. max. Trägerabstand mit integral*

Berechnung Vorhanggewicht:

(Stoffgewicht x Vorhanghöhe + Bleiband) x Zugabe

Beispiel:

Stoffgewicht 80g/m²
Bleiband 50g/m


Vorhanghöhe 240 cm
Zugabe 2,0

$$(80\text{g/m}^2 \times 2,4\text{m} + 50\text{g/m}) \times 2,0 = 484\text{g/m} = 0,484\text{kg/m}$$

* interstil-integral: Ein System aus dem Brückenbau sorgt dafür, dass die Stange sich durch Drehen einer Schraube am Ende der Stange 100% gerade ausrichten lässt - auch unter Stoffbelastung und ohne Zugspannung auf die Träger. Dadurch lassen sich größere Spannweiten ohne Zwischenträger realisieren und größere Stoffgewichte verarbeiten.



5. Auswahl Ringe/Haken



Ring Ø 34 -54 mm

mit Gleiteinlage für besseres Gleiten

Ösenhaken für Aufhängung mit Stechhaken

Faltenleghaken für direktes Anbringen am Gardinenband



51 - Anthrazit



60 - Messing



62 - Messing matt



71 - Nickel



72 - Nickel matt



80 - Bronziert

6. Auswahl Oberfläche

7. Service

Biegeservice nach Vorgabe



Segmentbogen
kleinster Biegeradius 100cm
(nicht für kanneliertes Rohr)

Winkelservice



Rundbogen
jeder Winkel von 90°-160° möglich
(nicht für kanneliertes Rohr)



Gelenkstück
(nicht für kanneliertes Rohr)



Gehrungsverbinder
für jeden Winkel
(nicht für kanneliertes Rohr)

Rohrverbinder für große
Spannweiten



bei Rohren > 500cm

Colorservice nach dem RAL-System

213 Farben nach RAL-Fächer K5

8. Verarbeiter

Über 3.000 Raumausstatter und
Händler deutschlandweit.

www.interstil.de/fachhaendlersuche



www.interstil.de

Rückfragen/Produktmuster:

Tel. +49 5204 913660

E-mail service@interstil.de