


# PRODUKTINFORMATIONEN

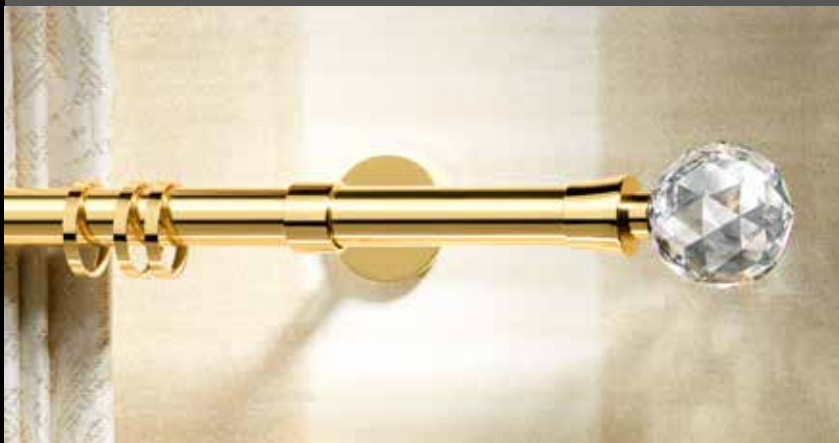

interstil  
Vorhang-Garnituren


Messingrohr Ø 25mm

# PRODUKTINFORMATIONEN

Messingrohr  $\varnothing$  25mm

## 1. Rohrbeschreibung

Material	Messing
Max. Länge	500 cm
Durchmesser	25 mm
Wandstärke	1 mm
Gewicht	641 g/m
Einsatzbereich	trockene Innenräume




## 2. Auswahl Montagevarianten


### Wandmontage

Trägerlängen: 8, 13, 18, 23cm  
Sonderlängen  
möglich


Träger mit Halbschale




Träger geschlossen



auch 2-läufig erhältlich

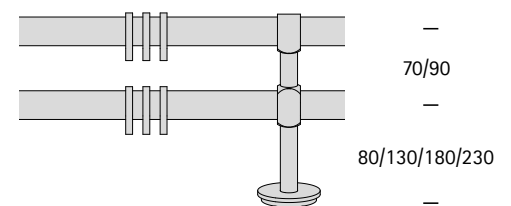


Eckträger



### Deckenmontage


Winkelstück  
in Verbindung mit Messingträger

Träger geschlossen




### Nischenmontage

Wandlager  
ein- oder beidseitig



### 3. Auswahl Endstück

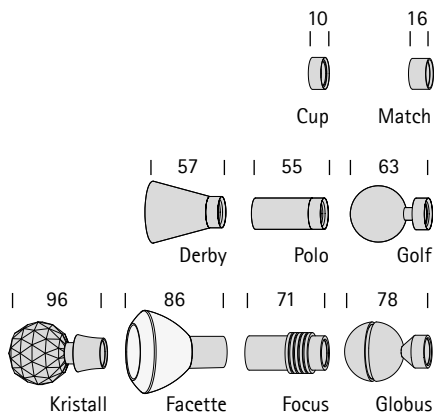


mit Endkappe (schlicht)



mit Adapter zum Aufschrauben

mit Endstück (dekorativ)

### 4. Vorhanggewichte/Spannweiten

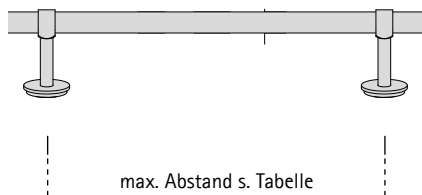

A	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
B	220	215	210	200	185	175	165	160	150	140
C	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340



A. Vorhanggewicht in kg/m  
(inkl. Bleiband)

B. max. Trägerabstand in cm (Wandmontage)

C. max. Trägerabstand mit integral\*

#### Berechnung Vorhanggewicht:

(Stoffgewicht x Vorhanghöhe + Bleiband) x Zugabe

Beispiel:

Stoffgewicht 80g/m<sup>2</sup>  
Bleiband 50g/m

Vorhanghöhe 240 cm  
Zugabe 2,0


$(80g/m^2 \times 2,4m + 50g/m) \times 2,0 = 484g/m = 0,484kg/m$

integral



\* interstil-integral: Ein System aus dem Brückenbau sorgt dafür, dass die Stange sich durch Drehen einer Schraube am Ende der Stange 100% gerade ausrichten lässt – auch unter Stoffbelastung und ohne Zugspannung auf die Träger. Dadurch lassen sich größere Spannweiten ohne Zwischenträger realisieren und größere Stoffgewichte verarbeiten.

### 5. Auswahl Ringe/Haken

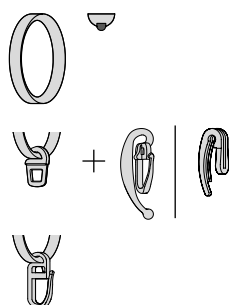

Ring 42 x 6

mit Gleiteinlage für besseres Gleiten

Ösenhaken für Aufhängung mit Stechhaken

Faltenleghaken für direktes Anbringen am Gardinenband



60 - Messing



62 - Messing matt



71 - Nickel



72 - Nickel matt

## 6. Auswahl Oberfläche

## 7. Service

Biegeservice nach Vorgabe



Segmentbogen  
kleinster Biegeradius 100cm

Winkelservice



Rundbogen  
jeder Winkel von 90°-160° möglich



Gelenkstück



Gehrungsverbinder  
für jeden Winkel

Rohrverbinder für große  
Spannweiten



bei Rohren > 500cm

Colorservice nach dem RAL-System

213 Farben nach RAL-Fächer K5

## 8. Verarbeiter

Über 3.000 Raumausstatter und  
Händler deutschlandweit.

[www.interstil.de/fachhaendlersuche](http://www.interstil.de/fachhaendlersuche)



[www.interstil.de](http://www.interstil.de)

Rückfragen/Produktmuster:

Tel. +49 5204 913660

E-mail [service@interstil.de](mailto:service@interstil.de)