

PRODUKTINFORMATIONEN



interstil
Vorhang-Garnituren



Messingrohr Ø 35mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Messingrohr Ø 35mm

1. Rohrbeschreibung

Material	Messing
Max. Länge	500 cm
Durchmesser	35 mm
Wandstärke	0,7 mm
Gewicht (Rohr glatt)	641 g/m
Gewicht (Rohr kanneliert)	401 g/m
Einsatzbereich	trockene Innenräume




2. Auswahl Montagevarianten



Wandmontage

Trägerlängen: 8, 13, 18, 23cm
Sonderlängen
möglich


Träger mit Halbschale



Träger mit Halbschale
mit Rosette




auch 2-läufig erhältlich

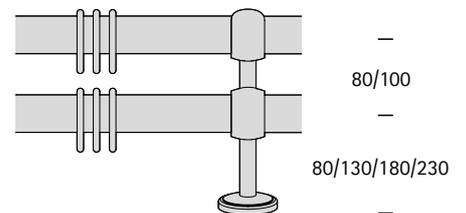


Deckenmontage

Winkelstück
in Verbindung mit Messingträger




Nischenmontage

Wandlager
ein- oder beidseitig



3. Auswahl Endstück

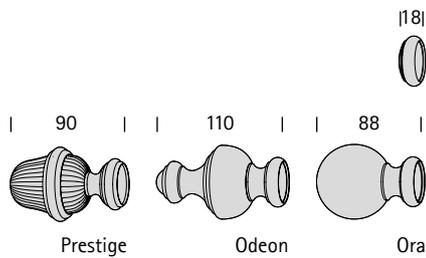


mit Endkappe (schlicht)



mit Adapter zum Aufschrauben

mit Endstück (dekorativ)

4. Vorhanggewichte/Spannweiten

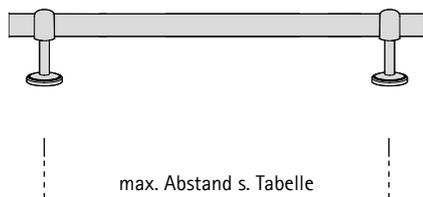

A	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
B	260	260	245	230	220	210	200	195	190	185

A. Vorhanggewicht in kg/m
(inkl. Bleiband)

B. max. Trägerabstand in cm (Wandmontage)

Berechnung Vorhanggewicht:

(Stoffgewicht x Vorhanghöhe + Bleiband) x Zugabe

Beispiel:

Stoffgewicht 80g/m²
Bleiband 50g/m

Vorhanghöhe 240 cm
Zugabe 2,0


$$(80\text{g/m}^2 \times 2,4\text{m} + 50\text{g/m}) \times 2,0 = 484\text{g/m} = 0,484\text{kg/m}$$

5. Auswahl Ringe/Haken



Ring 60 x 6

mit Gleiteinlage für besseres Gleiten



Ösenhaken für Aufhängung mit Stechhaken



Faltenleghaken für direktes Anbringen am Gardinenband



60 - Messing



80 - Bronziert

6. Auswahl Oberfläche

7. Service

Biegeservice nach Vorgabe



Segmentbogen
kleinster Biegeradius 100cm
(nicht für kanneliertes Rohr)

Winkelservice



Rundbogen
jeder Winkel von 90°-160° möglich
(nicht für kanneliertes Rohr)

Rohrverbinder für große
Spannweiten



bei Rohren > 500cm

Colorservice nach dem RAL-System

213 Farben nach RAL-Fächer K5

8. Verarbeiter

Über 3.000 Raumausstatter und
Händler deutschlandweit.

www.interstil.de/fachhaendlersuche



www.interstil.de

Rückfragen/Produktmuster:

Tel. +49 5204 913660

E-mail service@interstil.de